


ActivPanel 10

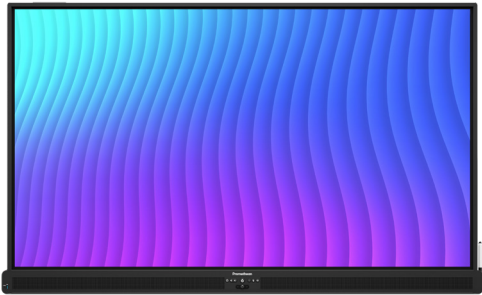

SKÆRM

Skærmstørrelse og opløsning	65" 4K; UHD (3840 x 2160 @ 60 Hz) 75" 4K; UHD (3840 x 2160 @ 60 Hz) 86" 4K; UHD (3840 x 2160 @ 60 Hz)
Baggrundsbelysningsteknologi	Direkte LED-baggrundsbelysning
Skærmtype	TFT LCD
Reduktion af blå lys	Ja
Bonded glas	Ja
Aspektforhold	16:9
Visningsområde	65": 1431 x 807 mm (56,3 x 31,8 tommer) 75": 1653 x 931 mm (65,1 x 36,7 tommer) 86": 1898 x 1069 mm (74,7 x 42,1 tommer)
Skærmfarver	1,07 milliarder (10-bit)
LCD-betragtningsvinkel	178°
LCD-svartid	8 ms
LCD-opdateringshastighed (panel)	60 Hz
LED levetid	50.000 timer
Kontrastforhold	5000:1 Dynamisk 1200:1 Statisk
Typisk Max. Lysstyrke	65": 520 cd/m² 75": 500 cd/m² 86": 565 cd/m²
Omgivende lyssensor	Ja
Glassets hårdhed	9H (blyant), 7 (Mohs)
Glastype	Varmehærdet
Glastykkelse	3,2 mm
Glasbelægning	Anti-refleks, anti-fingeraftryk, anti-udtværing

COMPUTEREGENSKABER

Operativsystem	Intet operativsystem – Sikker ved Design
Kompatible Promethean-enheder	OPS-M, OPS-A, Chromebox

LYD

Dobbelte frontvendte højttalere	2 x 20 W
---------------------------------	----------

INTERAKTIVITET

Vellum Touch-teknologi	Ja
Kontinuerlige berøringspunkter	40
Berøringsopløsning	32768 x 32768 px
Maksimal reaktionstid ved berøring	3 ms
Berøringspræcision	<1 mm
Scanningshastighed	500 Hz
Gestik og kantstryk	Windows® understøttes
Unikke penne-id'er	3
Kender forskel på pen og berøring	Ja
Sletning med håndfladen	Ja
Håndfladeafvisning	Ja
Afvisning af skrivehåndens håndflade	Ja
Kuglepenne medfølger	2 x passive batteriløse penne
Penneholder	Integreret pennebakke i fuld længde og sidelommer
Diameter på pennens spids	3 mm
Diameter på viskelæder til pen	7 mm
Integreret opladning af aktiv pen	Aktiv pen klar
Touch-aktiveret Billede-i-billede	Ja
Kompatibilitet	Windows® 10 og 11; macOS® Ventura 13 and Sonoma 14; Linux® Ubuntu 22.04 til 24.04 LTS; ChromeOS™; Android 14

TILSLUTNING

OPS-stik	1
HDMI®-indgang (bagside)	2 x 2.1
Skærmport	1 x 1.4
USB-A 2.0 (bagside)	3 x 3,2 Gen 1
USB-A 2.0 (bagside)	1 x 2.0
USB-B (touch, bagside)	3 x 3.0
USB-C (bagside)	1 x 3,2 Gen 1 (100 W strømforsyning)
USB-A (forside)	1 x 3,2 Gen 1
USB-C (forside)	1 x 3,2 Gen 1
HDMI-udgang	1 x 2.0
LAN-indgang (RJ45)	10/100/1000
LAN-udgang (RJ45)	10/100/1000
Wake-on-LAN	Ja
S/PDIF	Optisk
Lydudgang (3,5 mm)	1
Seriell (RS232)	1

ActivPanel 10

STRØM

Lynspecifikationer	100 V - 240 V AC
Maks. Energy Star-rapporteret lysstyrke 450 cd/m²	65": 122 W 75": 147 W 86": 176 W
Strømforbrug (standby)	<= 0,5 W
Nærhedssensor	Ja
Ultra-støjsvagt design uden ventilator	Ja

MILJØ

Driftstemperatur	0° C til 40° C (32° F til 104° F)
Opbevaringstemperatur	-15 °C til 55 °C (-5 °F til 131 °F)
Luftfugtighed under drift	20 % til 80 % ikke-kondenserende luftfugtighed
Luftfugtighed under opbevaring	20 % til 90 % ikke-kondenserende luftfugtighed

STANDARDS OG CERTIFICERING

Regulatoriske certificeringer	CE, FCC, IC, UL, CUL, CB, RCM
Energy Star-certificeret	Ja
Trade Agreements Act (TAA) Standarder	Ja

BÆREDYGTIGHED

% Genanvendelig emballage	Minimum 98%
Energiforbrug ved 400 cd/m² pr. år (kWh)	65": Min: 333 Maks: 340 75": Min: 380 Maks: 393 86": Min: 463 Maks: 472
Kulstofaftryk (kgCO2/år)	65": 266 75": 308 86": 355
DNSH-certificeringer	REACH, RoHS, POP'er, Eco Design, WEEE

FYSISKE SPECIFIKATIONER

Panelets dimensioner	65": 1484 x 107 x 931 mm (58,4 x 4,2 x 36,7 tommer) 75": 1705 x 107 x 1056 mm (67,1 x 4,2 x 41,6 tommer) 86": 1950 x 107 x 1194 mm (76,8 x 4,2 x 47 tommer)
Pakkemål	65": 1640 x 185 x 1030 mm (64,6 x 7,3 x 40,6 tommer) 75": 1860 x 185 x 1155 mm (73,2 x 7,3 x 45,5 tommer) 86": 2095 x 185 x 1290 mm (82,5 x 7,3 x 50,8 tommer)
Skærmens nettovægt	65": 37,8 kg (83,3 lbs) 75": 50,7 kg (111,8 lbs) 86": 62,9 kg (138,7 lbs)
Pakkevægt	65": 46,6 kg (102,7 lbs) 75": 61 kg (134,5 lbs) 86": 75,3 kg (166 lbs)
Vægmonteringsdimensioner	65": 600 x 400 mm (23,6 x 15,8 tommer) 75": 800 x 400 mm (31,5 x 15,8 tommer) 86": 800 x 600 mm (31,5 x 23,6 tommer)

INDHOLD I PAKKEN

Hvad er der i æsken	1x ActivPanel 10 1x 3 m længde HDMI-kabel 1x 3 m længde USB-kabel (A-B) 1x 3 m Lokale strømkanaler 1x 3 m længde USB-C kabel 1x fjernbetjening 2x batterier til fjernbetjening 2x passive penne 1x forseglet antistatisk pose 8x tørremiddel 4x VESA monteringssskruer (M8) 1x Mini PC-beslag med skruer 1x Hurtig installationsvejledning 1x Promethean ActivSuite Aktiveringshængemærke
---------------------	---

INSTALLATION

Installationen af dette produkt skal udføres af en kvalificeret installatør. Brug af andre komponenter end dem, der leveres af Promethean, eller som ikke opfylder minimumspecifikationerne, kan påvirke ydeevnen, sikkerheden og garantien. Du kan finde flere oplysninger på [Support.PrometheanWorld.com](https://support.prometheanworld.com).

GARANTI

Garantiperioden og opgraderingsmulighederne varierer efter region. Kontakt din lokale forhandler eller distributør for at få flere oplysninger, eller besøg [PrometheanWorld.com/Warranty](https://support.prometheanworld.com/warranty).

SUPPORT

For alle Promethean-produkter, besøg [Support.PrometheanWorld.com](https://support.prometheanworld.com).

LICENS TIL UDDANNELSESSOFTWARE


ActivInspire® Professional	1 x Enkeltbrugerlicens inkluderet
Promethean ActivSuite™	2 x brugerlicenser inkluderet

ActivPanel 10

TEKNISKE TEGNINGER


65"

Forside

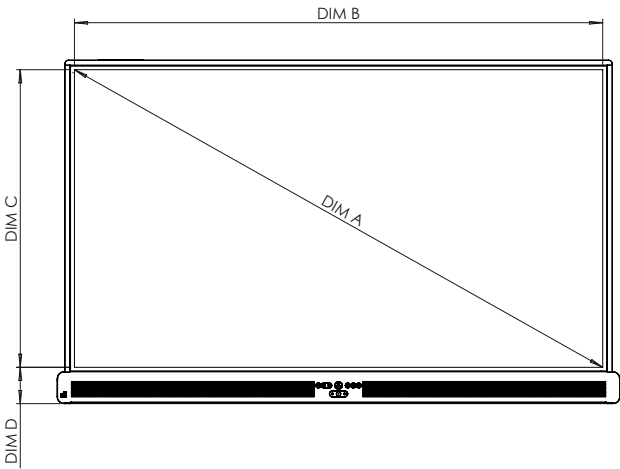


DIM	MÅL
A	1643 mm [64,7tommer]
B	1431 mm [56,4tommer]
C	807 mm [31,8tommer]
D	98 cmm [3,9tommer]

Bagside

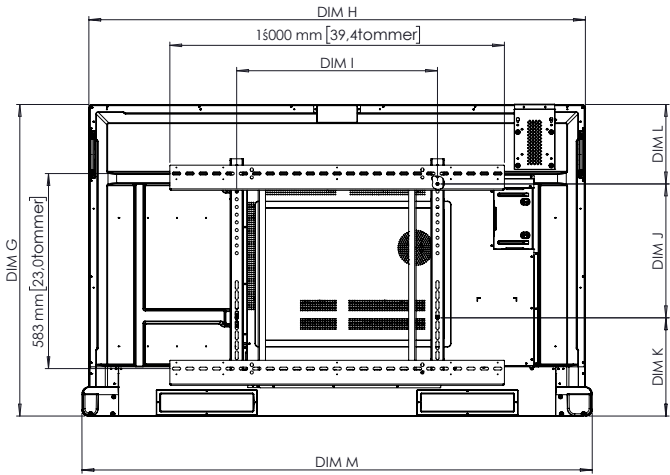

Side

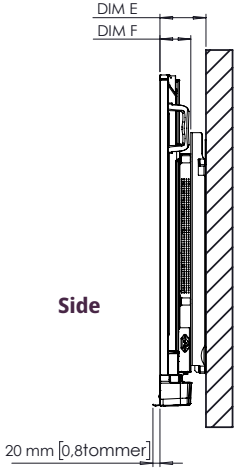

DIM	MÅL
E	129 mm [5,1tommer]
F	87 mm [3,4tommer]
G	931 mm [36,7tommer]
H	1484 mm [58,4tommer]
I	600 mm [23,6tommer]
J	400 mm [15,7tommer]
K	293 mm [11,6tommer]
L	237 mm [9,3tommer]
M	1525 mm [60,0tommer]


* Fast vægmontering til ActivPanel kan købes som ekstra tilbehør

ActivPanel 10

TEKNISKE TEGNINGER


75"

Forside

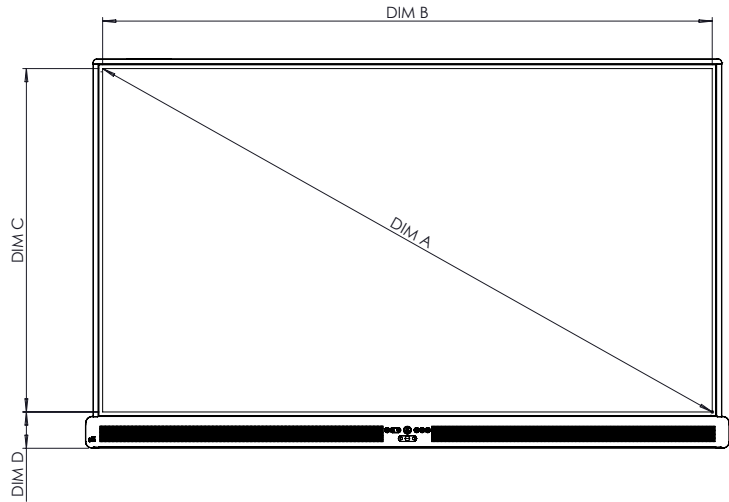


DIM	MÅL
A	1897 mm [74,7tommer]
B	1653 mm [65,1tommer]
C	931 mm [36,6tommer]
D	98 mm [3,9tommer]

Bagside

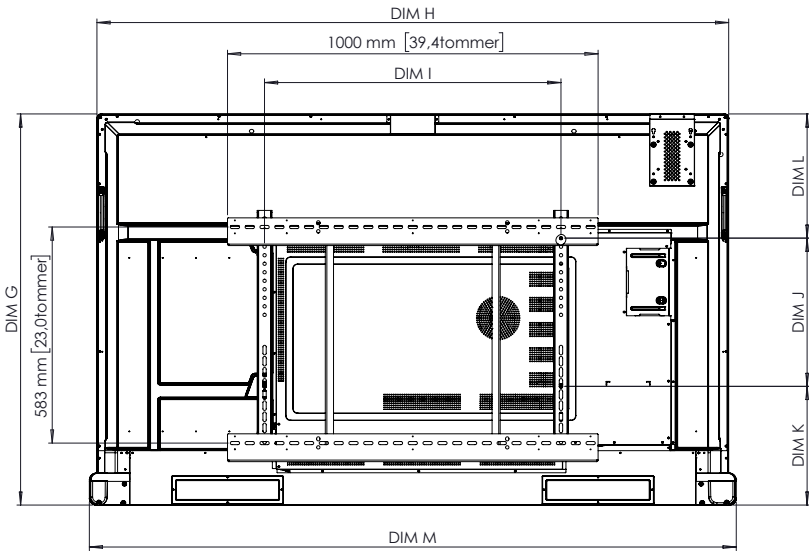

Side

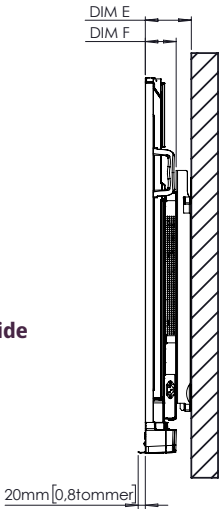

DIM	MÅL
E	130 mm [5,1tommer]
F	87 mm [3,4tommer]
G	1056 mm [41,6tommer]
H	1705 mm [67,1tommer]
I	800 mm [31,5tommer]
J	400 mm [15,7tommer]
K	320 mm [12,6tommer]
L	335 mm [13,2tommer]
M	1746 mm [68,7tommer]


* Fast vægmontering til ActivPanel kan købes som ekstra tilbehør

ActivPanel 10

TEKNISKE TEGNINGER


86"

Forside

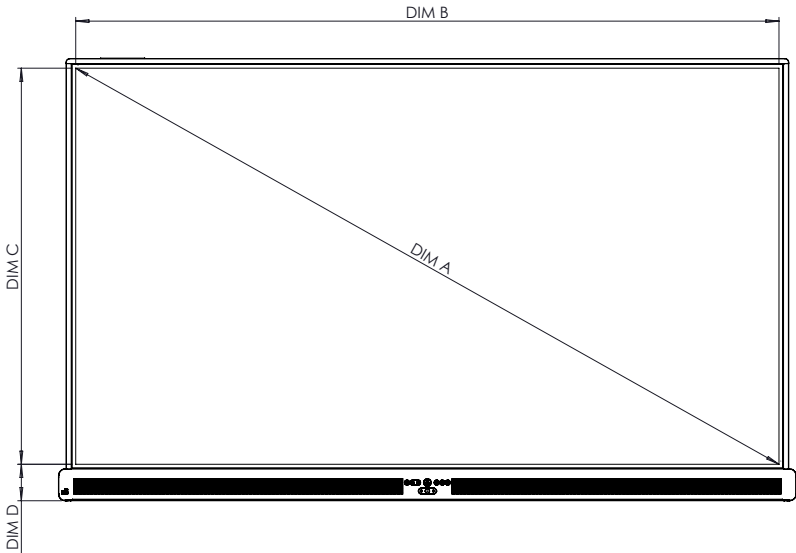


DIM	MÅL
A	2178 mm [85,8tommer]
B	1898 mm [74,7tommer]
C	1069 mm [42,1tommer]
D	98 mm [3,9tommer]

Bagside

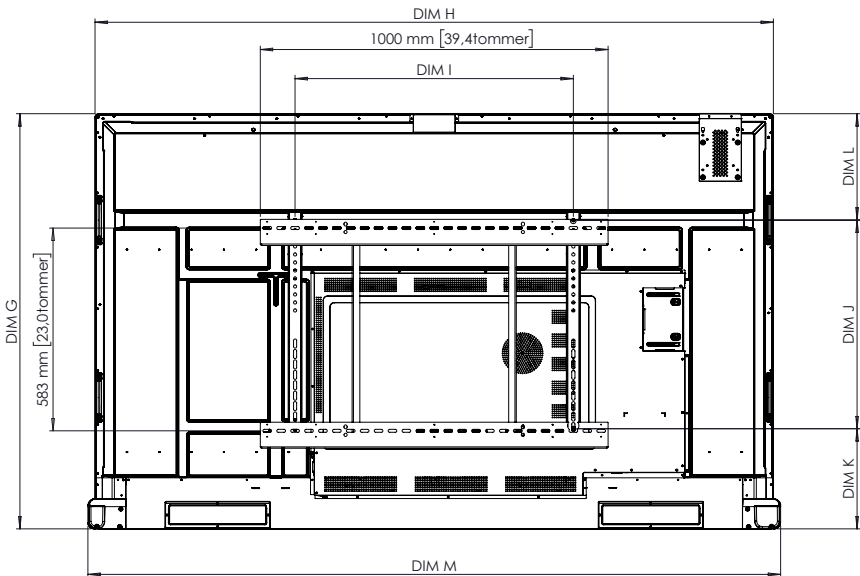

Side

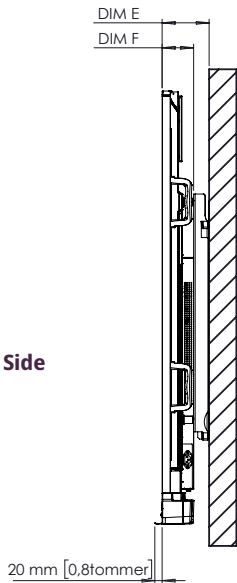

DIM	MÅL
E	130 mm [5,1tommer]
F	87 mm [3,4tommer]
G	1194 mm [47,0tommer]
H	1950 mm [76,8tommer]
I	800 mm [31,5tommer]
J	600 mm [23,6tommer]
K	288 mm [11,3tommer]
L	306 mm [12,0tommer]
M	1991 mm [78,4tommer]

* Fast vægmontering til ActivPanel kan købes som ekstra tilbehør